Non-Metallic Liquid Tight Connectors

- Nylon construction, Type B, resists saltwater, gasoline, alcohol, oil and grease; UV rated for long outdoor life

Liquid Tight Connectors Straight with Steel Locknut



Cat No.	Nominal Size	Length (Inches)	Width (Inches)	Box Qty	Each
21812	3/8”	1.4375	2.3125	100	
21813	1/2”	1.6250	2.500	100	
21814	3/4”	1.9375	2.8125	100	
21815	1”	2.2500	3.4375	50	
21816	1-1/4”	2.6875	4.2500	50	
21817	1-1/2”	3.1250	4.6875	50	
21818	2”	3.6250	5.3125	20	

Liquid Tight Connectors 90° with Steel Locknut



Cat No.	Nominal Size	Length (Inches)	Width (Inches)	Box Qty	Each
21822	3/8”	2.1600	0.83	100	
21823	1/2”	2.1600	0.83	100	
21824	3/4”	2.5700	0.95	100	
21825	1”	3.2200	1.12	50	
21826	1-1/4”	3.8700	1.45	20	
21827	1-1/2”	4.3300	1.53	20	
21828	2”	5.3500	1.86	10	

PVC Entrance Caps

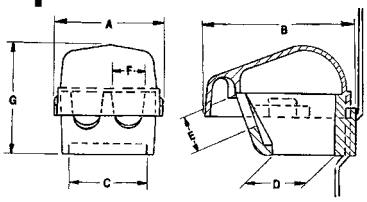

- Accommodates 3-conductor #8 AWG to 3-conductor 4/0 AWG cables
- Rigid, weather-resistant material assembled with a galvanized back plate for easy installation

Dimension Measurement = Inches

Cat No.	Size	Cable Size	A	B	C	D	E	F	G	Box Qty	Each
21772	Small	#8, 6, 4, 2	2.000	2.718	1.343	1.125	0.687	0.531	1.968	200	
21773	Medium	#0, 00	3.031	4.031	1.750	1.375	1.125	0.687	2.875	72	
21774	Large	#000, 0000	3.031	4.031	2.125	1.625	1.125	0.687	2.875	72	

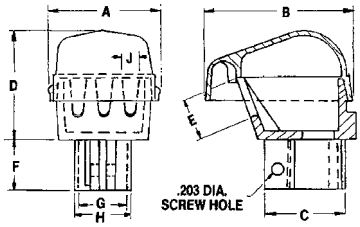

- Entrance head for mounting on PVC, RIGID, IMC and EMT conduit (Red adaptor included for EMT)
- Rugged plastic design is resistant to adverse weather conditons
- Provides 50% more wire room than other entrance heads
- Entire head acts as an insulator of high dielectric strength

Dimension Measurement = Inches

Cat No.	Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Box Qty	Each
21782	1/2”	2.000	2.718	1.500	1.968	0.687	0.937	0.855	2.609	0.312	200	
21783	3/4”	2.406	2.296	1.718	2.234	0.812	0.937	1.065	1.250	0.437	140	
21784	1”	2.406	2.296	1.968	2.234	0.812	1.125	1.330	1.312	0.437	140	
21785	1-1/4”	3.031	4.031	2.343	2.656	0.875	1.093	1.675	1.890	0.531	75	
21786	1-1/2”	3.500	4.031	2.593	2.625	0.875	1.125	1.915	2.125	0.625	75	
21787	2”	4.531	6.312	3.375	3.812	1.437	1.625	2.390	2.687	0.750	20	