



DM222F


Carefully unpack this lamp and place on a soft surface.

1. Connect pipes (L) with threaded nipples (M).
2. Connect pipes (I) and pipes (L) by using the threaded nipples (J).
3. Pull wire "F" out of base gently and put socket assembly "G" onto upper tubes "I". Then tighten using washer and nuts provided. (Wrench included for your convenience)
4. Place the lampshade (D), shade cover (C) and plastic washer (B) onto the shade holder (E) and secure with finial (A).
5. Use only with 2x60WATTS maximum or smaller bulb.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one prong is wider than the other.) This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Please do not defeat this safety feature.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock and a burn during relamping, disconnect power to the unit and let bulb cool before relamping. To avoid risk of fire, do not allow curtains and other combustible materials to come in contact with the lamp.

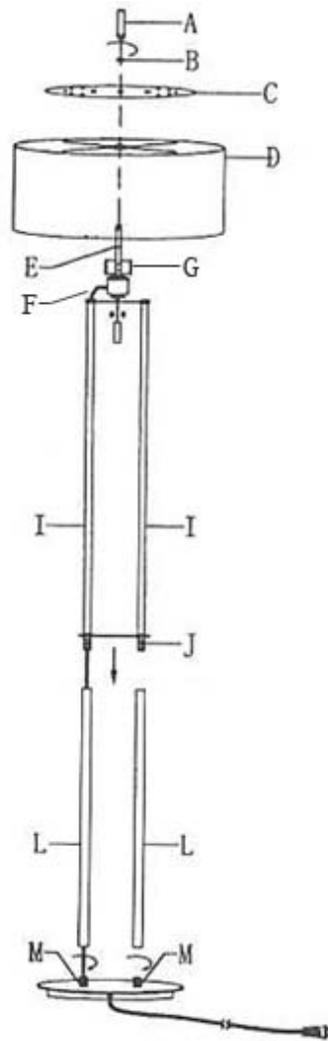

Déballer la lampe sur une surface moile.

1. Vissez le tube (L) à la tige filetée (M).
2. Assemblez les tiges (I) et (L) en utilisant la tige filetée (J).
3. Retirer doucement le fil "F" de la base et insérer l'assemblage de la douille "G" dans les tubes supérieurs "I". Puis resserrer avec la rondelle et les écrous fournis. (Clé incluse pour la tâche)
4. Placez l'abat-jour (D), le protecteur (C) et la rondelle de plastique (B) sur le support (E) et sécurisez-le tout avec la partie décorative (A).
5. Utiliser une ampoule de 2x60 watts maximum.

IMPORTANT INTRUCTION DE SÉCURITÉ

Cette lampe portable est munie d'une prise polarisée (une lame plus large que l'autre). Pour prévenir des chocs électriques, ne pas utiliser, cette prise avec un prolongateur, une prise de courant ou avec une autre sortie de courant sauf si les lampes peuvent être insérées à fond. Si les lames ne s'ajustent pas, retourner la prise. Si ça ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas retirer cette mesure de sécurité.

Mise en garde: Afin de réduire les risque d'électrocution et brûlure pendant le remplacement de l'ampoule, déconnecter l'alimentation avant de la changer. Aussi laisser refroidir. LA SURFACE EST CHAUDE! Pour éviter les risques de feu, ne pas placer le luminaire près des rideaux ou autres matériaux combustibles qui pourraient entrer en contact avec l'ampoule.