

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING! FOLLOW THE ASSEMBLY PROCEDURES CAREFULLY

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION is available online at: www.safcoproducts.com

PARTS LIST

CODE	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
(A)	Base	1	6680-54
(B)	Glide	5	5110-25
(C)	Pump Assembly	1	6930-61CR
(D)	Footring with Knob	1	3401-60
(E)	Seat Assembly	1	6902-51
(F)	Seat Mechanism	1	3440-55
(G)	Seat Bellows	1	3440-64
(H)	Backrest Assembly	1	6902-55

1 Turn the Base (A) upside down and insert the five Glides (B) into the ends of the Base spokes. Turn the Base right side up.

2 Insert the Pump Assembly (C) into the Base, tapered end down. Secure the Pump Assembly by applying a little downward pressure. **DO NOT PUSH ON BUTTON AT THE TOP!** Remove plastic cap.

3 Slide the Footring with Knob (D) over the Pump Assembly and secure in the desired position using the Footring Knob (already in place).

4 Place the Seat Assembly (E) onto the Pump Assembly. Press down firmly (or sit) to lock into place.

5 Start to insert the support bar of the Backrest Assembly (H) into the open top end of the Seat Mechanism (F) (slide the Bellows (G) up onto the support bar to get it out of the way during this step).

6 Push in the small button at the end of the support bar and slide the backrest support bar through the Seat Mechanism opening. Push the backrest down as far as possible and adjust the end of the Bellows around the Seat Mechanism.

7 Adjust the chair:

A. Adjust height of chair.


- Keep feet flat on the floor or on the footring.
- With right forward lever, adjust height so you feel NO pressure under the back of your thighs.

B. Adjust height of backrest.

- Sit deep into the chair.
- By turning the rear knob, you can position the backrest to your comfort level.
- Tighten knob to fix the backrest in place.

C. Adjust the backrest angle.

- Sit deep into the chair and place feet flat on floor.
- Push right rear lever to adjust seat up or down; now adjust backrest forward or back, keeping the seat in place. Lift lever.

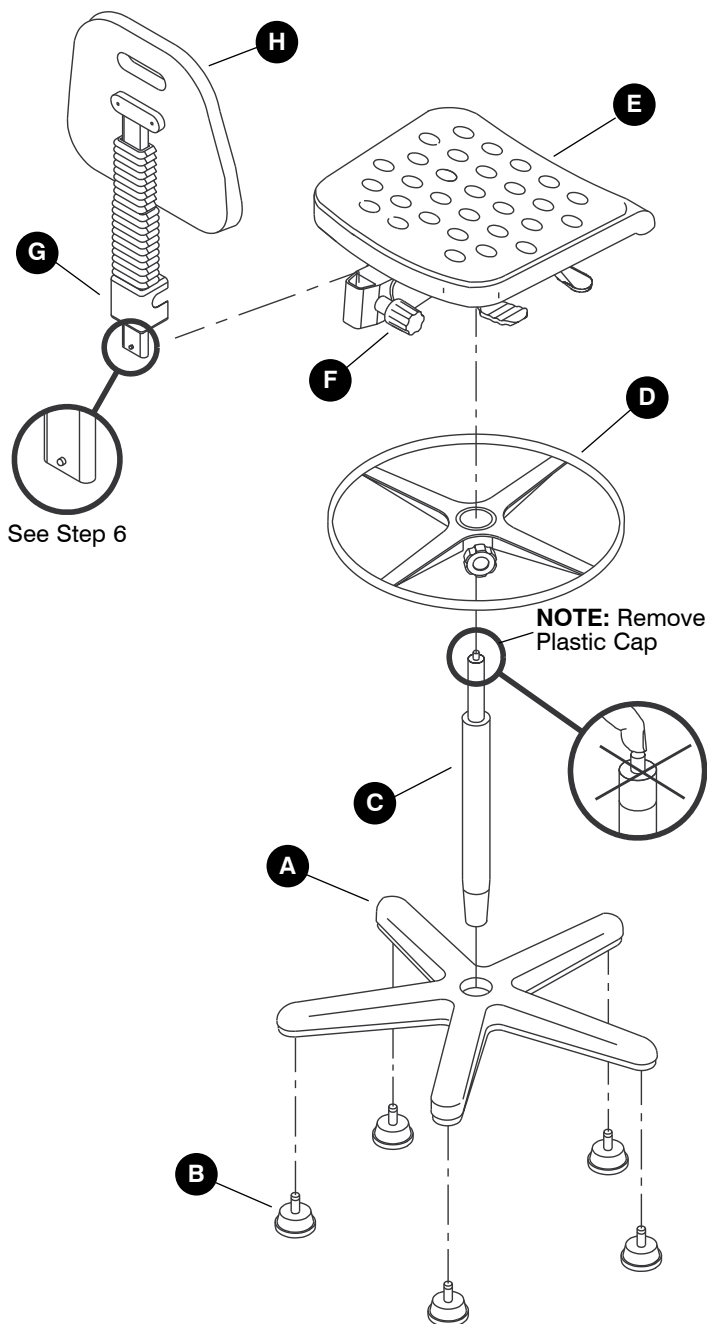

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER! SUIVRE ATTENTIVEMENT LES PROCÉDURES D'ASSEMBLAGE

- 1** Mettre le socle (A) à l'envers et insérer les cinq patins (B) aux extrémités des tiges du socle. Remettre le socle à l'endroit.
- 2** Insérer l'assemblage de pompe (C) dans le socle, l'extrémité conique vers le bas. Fixer solidement l'assemblage de pompe en appliquant un peu de pression vers le bas. **NE PAS POUSSER SUR LE BOUTON DU DESSUS!** Enlever le capuchon en plastique.
- 3** Faire glisser le cerceau repose-pieds avec le bouton (D) par-dessus l'assemblage de pompe et fixer solidement dans la position désirée en utilisant le bouton du cerceau repose-pieds (déjà en place).
- 4** Placer l'assemblage du siège (E) sur l'assemblage de pompe. Appuyer fermement vers le bas (ou s'asseoir) pour verrouiller en place.
- 5** Commencer à insérer la barre de support de l'assemblage du support dorsal (H) dans l'extrémité supérieure ouverte du mécanisme du siège (F) (faire glisser le manchon [G] vers le haut, dans la barre de support, pour le dégager pendant cette étape).
- 6** Pousser le petit bouton situé à l'extrémité de la barre de support et faire glisser la barre de support dorsal à travers l'ouverture du mécanisme du siège. Pousser le support dorsal aussi bas que possible et ajuster l'extrémité du manchon autour du mécanisme du siège.
- 7** Ajustement de la chaise :

A. Ajustement de la hauteur de chaise.

- Garder les pieds à plat sur le plancher ou sur le cerceau repose-pieds.
- Utiliser le levier avant, situé sur le côté droit, pour ajuster la hauteur afin de ne ressentir AUCUNE pression à l'arrière de vos cuisses.

B. Ajustement de la hauteur du support dorsal.

- S'asseoir bien au fond de la chaise.
- En tournant le bouton arrière, vous pouvez positionner le support dorsal à votre niveau de confort.
- Serrer le bouton pour fixer le support dorsal en place.

C. Ajustement de l'angle du support dorsal.

- S'asseoir bien au fond de la chaise et placer les pieds à plat sur le sol.
- Pousser le levier arrière de droite pour ajuster le siège vers le haut ou vers le bas; ajuster ensuite le support dorsal vers l'avant ou vers l'arrière en gardant le siège en position. Relever le levier.

LISTE DES PIÈCES

CODE	DESCRIPTION	QTÉ	N° DE PIÈCE
(A)	Socle	1	6680-54
(B)	Patin	5	5110-25
(C)	Assemblage de pompe	1	6930-61CR
(D)	Cerceau repose-pieds avec bouton	1	3401-60
(E)	Assemblage du siège	1	6902-51
(F)	Mécanisme du siège	1	3440-55
(G)	Manchon du siège	1	3440-64
(H)	Assemblage du support dorsal	1	6902-55

REMARQUE : Enlever le capuchon en plastique

Pour toute question, veuillez appeler la **ligne directe de Safco Consumer**
1 800 664-0042 du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h30
 (Heure du centre) (opérateurs de langue anglaise)

L'enregistrement de garantie pour le produit est disponible en ligne au :
www.safcoproducts.com

Silla para Banco de Trabajo de Lujo

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR! OBSERVE CUIDADOSAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSAMBLAJE

- 1** Voltee la Base (A) boca abajo e inserte los cinco Deslizadores (B) en los extremos de los rayos de la Base. Voltee la Base boca arriba.
- 2** Inserte el Conjunto de la bomba (C) en la Base, con el extremo ahogado orientado hacia abajo. Fije el Conjunto de la bomba aplicando un poco de presión hacia abajo. **¡NO PRESIONE EL BOTÓN EN LA PARTE SUPERIOR!** Retire la tapa de plástico.
- 3** Deslice el Descanso para los pies con perilla (D) por encima del Conjunto de la bomba y fíjelo en la posición deseada mediante la Perilla del descanso para los pies (ya situada en su posición).
- 4** Coloque el Conjunto del asiento (E) sobre el Conjunto de la bomba. Presiónelo firmemente hacia abajo (o siéntese) para fijarlo en su posición.
- 5** Comience a introducir la barra de soporte del Conjunto del respaldo (H) en el extremo superior abierto del Mecanismo del asiento (F) (deslice los Fuelles (G) hacia arriba en la barra de soporte para sacarla fuera de en medio durante este paso).
- 6** Presione el botón pequeño en el extremo de la barra de soporte y deslice la barra de soporte del respaldo a través de la abertura en el Mecanismo del asiento. Empuje el respaldo hacia abajo tanto como sea posible y ajuste el extremo de los Fuelles alrededor del Mecanismo del asiento.

Ajuste la silla:

7 A. Ajuste la altura de la silla.

- Mantenga los pies planos en el suelo o en el descanso para los pies.
- Con la palanca frontal derecha, ajuste la altura de manera que NO sienta presión debajo de la parte inferior de sus muslos.

B. Ajuste la altura del respaldo.

- Siéntese completamente en la silla.
- Al girar la perilla posterior, podrá acomodar el respaldo a un nivel cómodo para usted.
- Apriete la perilla para fijar el respaldo en su posición.

C. Ajuste el ángulo del respaldo.

- Siéntese completamente en la silla y mantenga los pies planos en el suelo.
- Empuje la palanca posterior derecha hacia atrás para subir o bajar el asiento; ahora ajuste el respaldo hacia delante o hacia atrás, manteniendo el asiento en su posición. Levante la palanca.

LISTA DE PARTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	NO. DE PARTE
(A)	Base	1	6680-54
(B)	Deslizador	5	5110-25
(C)	Conjunto de la bomba	1	6930-61CR
(D)	Descanso para los pies con perilla	1	3401-60
(E)	Conjunto del asiento	1	6902-51
(F)	Mecanismo del asiento	1	3440-55
(G)	Fuelles del asiento	1	3440-64
(H)	Conjunto del respaldo	1	6902-55

AVISO: Retire la tapa de plástico

Si tiene preguntas o dudas, sírvase llamar a la **Línea Directa para Clientes de Safco** al **1-800-664-0042** disponible de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:30 PM (Hora central) (Operadores angloparlantes)

Registro de la Garantía del Producto disponible en línea en:
www.safcoproducts.com