


Installation Guide

Floor-Mount Foot Control

K-13808

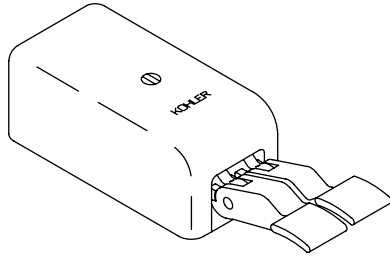

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

105344-2-AC

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Tools and Materials



Adjustable
Wrench




Thread
Sealant



Various
Screwdrivers

Before You Begin

- Shut off the main water supply.
- Observe all local plumbing codes and building codes.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of institutional fittings without notice, as specified in the Price Book.

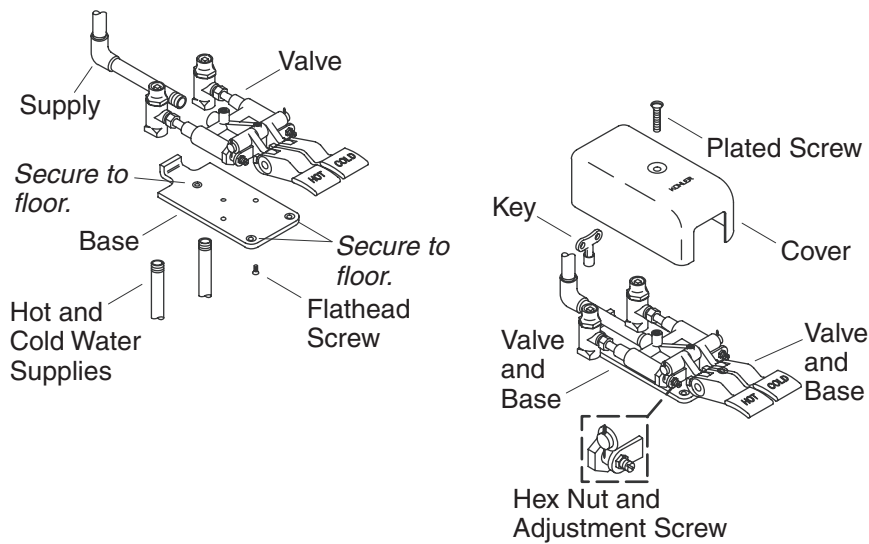

1. Install the Control

- Secure the base to the valve with three flathead screws (provided), and tighten securely.
- Connect the lavatory or sink supply to the valve according to the instructions packed with the supply.
- Use three flathead screws (not provided) to secure the base to the finished wall according to the roughing-in information packed with the foot control valve. Make sure that sufficient reinforcement has been added to the wall.
- Connect the hot and cold water supplies to the valve.
- Fit the cover in place over the valve and base.
- If the foot pedals make contact with the cover, remove the cover. Loosen the hex nuts on the adjustment screws counterclockwise until the foot pedals are even and no longer touch the cover. Re-tighten the hex nuts securely.
- Turn on the water supply and use the provided key to fully open the valve supply stops. Check for leaks and repair as needed.
- Secure the cover to the valve with the plated screw.

Guide d'installation

Pédale de contrôle à montage au sol


Outils et matériels



Clé à molette



Joint d'étanchéité
pour filetage




Tournevis divers

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et adresse internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des raccords institutionnels et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

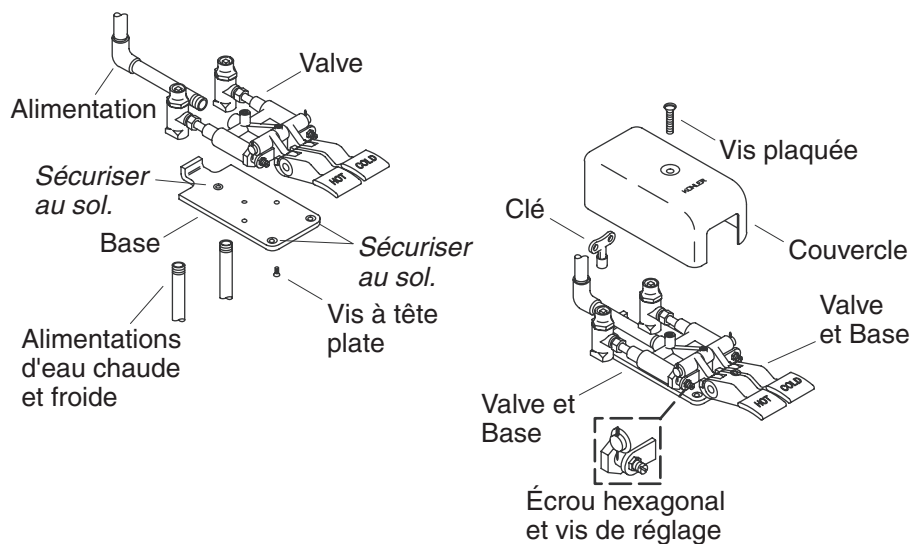

1. Installer le contrôle

- Sécuriser la base à la valve avec trois vis à têtes plates (fournies) et bien serrer.
- Connecter l'alimentation du lavabo ou de l'évier à la valve selon les instructions emballées avec l'alimentation.
- Utiliser trois vis à têtes plates (non fournies) pour sécuriser la base du mur fini selon l'information de raccordement emballée avec la valve de pédale de contrôle. S'assurer qu'assez de renfort a été ajouté au mur.
- Raccorder les alimentations d'eau chaude et froide à la valve.
- Ajuster le couvercle en place sur la valve et la base.
- Si les pédales sont en contact avec le couvercle, retirer cette dernière. Desserrer les écrous hexagonaux des vis de réglage vers la gauche jusqu'à ce que les pédales soient nivelées et qu'elles ne touchent pas le couvercle. Serrez à nouveau les écrous hexagonaux.

Installer le contrôle (cont.)

- Ouvrir l'alimentation d'eau et utiliser la clé fournie pour ouvrir complètement les arrêts d'alimentation de valve. Vérifier s'il y a des fuites et réparer au besoin.
- Sécuriser la couverture de la valve avec la vis plaquée.

Guía de instalación

Pedal de control de montaje en el piso


Herramientas y materiales



Llave
ajustable



Cinta
selladora
de roscas




Juego de
destornilladores

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en el reverso de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cierre el suministro principal de agua.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los accesorios institucionales sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

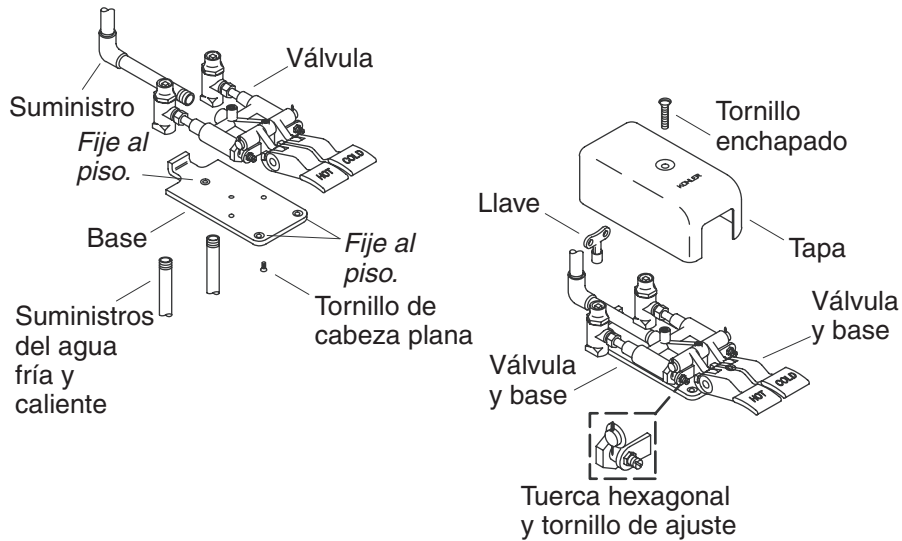

1. Instale el control

- Fije la base a la válvula con los tres tornillos de cabeza plana (incluidos) y apriete bien.
- Conecte el suministro del lavabo o del fregadero a la válvula según las instrucciones incluidas con el suministro.
- Utilice tres tornillos de cabeza plana (no incluidos) para fijar la base a la pared acabada según el diagrama de instalación incluido con la válvula del control del pedal. Asegúrese de añadir suficiente refuerzo a la pared.
- Conecte los suministros del agua fría y caliente a la válvula.
- Encaje la tapa en su lugar sobre la válvula y la base.
- Si los pedales hacen contacto con la tapa, retire la tapa. Afloje las tuercas hexagonales de los tornillos de ajuste a la izquierda hasta que los pedales estén igualados y no toquen la tapa. Vuelva a apretar las tuercas hexagonales.
- Abra el suministro de agua y utilice la llave incluida para abrir completamente las llaves de paso. Verifique que no haya fugas y repare de ser necesario.

Instale el control (cont.)

- Fije la tapa a la válvula con el tornillo enchapado.

105344-2-**AC**

105344-2-**AC**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

105344-2-AC