

INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPERED GLASS

VESSEL SINK
(ALL MODELS)


YOUR GLASS VESSEL SINK

All vessel sinks do not have an overflow and may require a specific type of drain such as a pop-up, twist and turn or a grid drain assembly. Please check your local plumbing codes to determine which drain will meet local plumbing code standards for this product.

BEFORE YOU BEGIN

- Observe all local plumbing and building codes.
- Follow these instructions only if it apply to your installation. Vessel sinks allow you to be creative and flexible with your installation
- Before installation, remove your new glass sink and carefully inspect it for damage. Return the glass sink to its packaging until you are ready to install it
- These instructions contain important care and cleaning instructions. Please review these instructions carefully.

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS



Adjustable Wrench




Channel Lock



Tape Measure



Safety Glasses

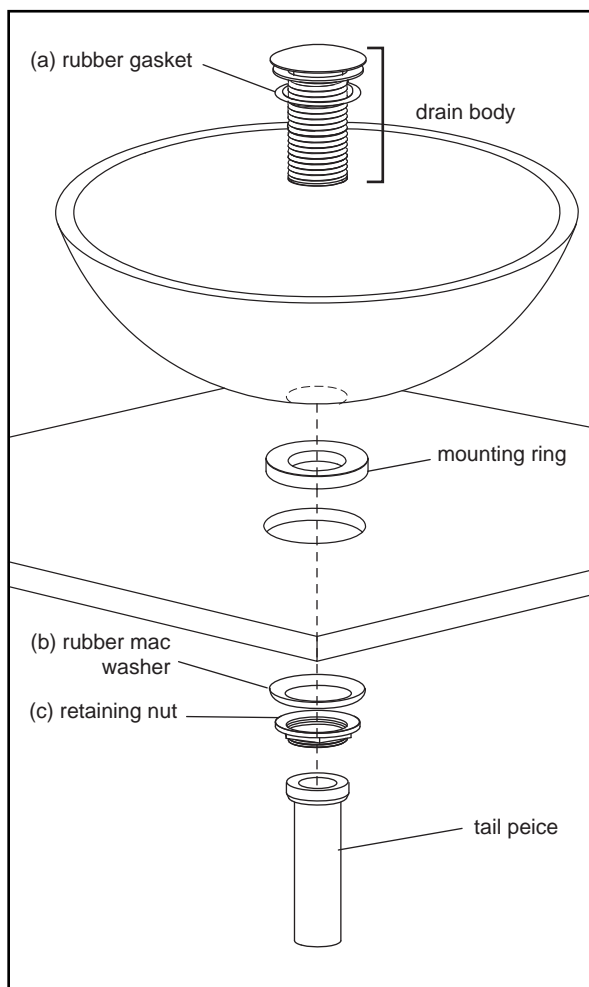

STEP 1

Cut out a 1 3/4" hole on the counter-top for the drain. Please refer to the cutout template.

Note: to avoid possible damage to the cabinet, cut the counter-top before installing the counter-top to the cabinet.

STEP 2

Carefully, position the sink so that the drain hole and install the drain according to the manufacturer's instructions / manual.

IF drain kit is supplied with the glass sink, follow these instructions.

STEP 3

Unscrew drain body from tail piece

Place mounting ring in the center of vessel top where it will align with cutout.

STEP 4

Slide (a) rubber gasket to the top of drain body as shown.

STEP 5

Install drain body through sink.

STEP 6

Slide (b) rubber mac washer to the drain body. Then screw (c) retaining nut to the drain body.

STEP 7

From under countertop, screw on tail piece to drain body.

STEP 8

Tighten the drain assembly lock nut by hand until it stops turning, making sure that all silicone gaskets are used and in their proper places. Then turn the lock nut ahlf turn with a wrench for final tightening.



CAUTION! Do not overtighten drain assembly as this may cause bowl to forcefully crack during installation or at some time in future.

It may be necessary to cut part of the tail-piece or part of the horizontal leg in order to make fit to existing plumbing.

STEP 9:

Install the faucet according to the manufacturer's instructions/manual.

CARE INSTRUCTIONS

For best results in caring your glass sink, we suggest:

- Never use strong / abrasive cleaner. Always test your cleaning solution on unnoticeable area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean, immediately after applying cleaner.
- Do not allow cleaner to sit or soak. Never let cleaners sit on the surface of the glass.
- Use a soft, dampened sponge and cloth. Never use an abrasive material such as brush or scouring pad to clean surfaces. They will scratch the glass surface.
- Always rinse and wipe clean the fixtures to prevent soap buildup.


EL VASO DEL FREGADERO

Todos los fregaderos del recipiente no tienen un desbordamiento y pueden requerir un tipo específico de dren tal como un móvil, torcedura y vuelta o un montaje del dren de la rejilla. Compruebe por favor sus códigos locales de la plomería para determinar qué dren cumplirá los estándares locales del código de la plomería para este producto.

ANTES DE USTED COMIENCE

- Examine toda la plomería y códigos técnicos de la edificación locales.
- Siga estas instrucciones solamente si se aplica a su instalación. Los fregaderos del recipiente permiten que usted sea creativo y flexible con su instalación
- Antes de la instalación, quite su nuevo fregadero de cristal y examínelo cuidadosamente para saber si hay daño. Vuelva el fregadero de cristal a su empaquetado hasta que usted esté listo para instalarlo.
- Estas instrucciones contienen instrucciones importantes del cuidado y de la limpieza. Repase por favor estas instrucciones cuidadosamente.

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS




Llave ajustableh




Cerradura del canal



Cinta métrica



Gafas de seguridad

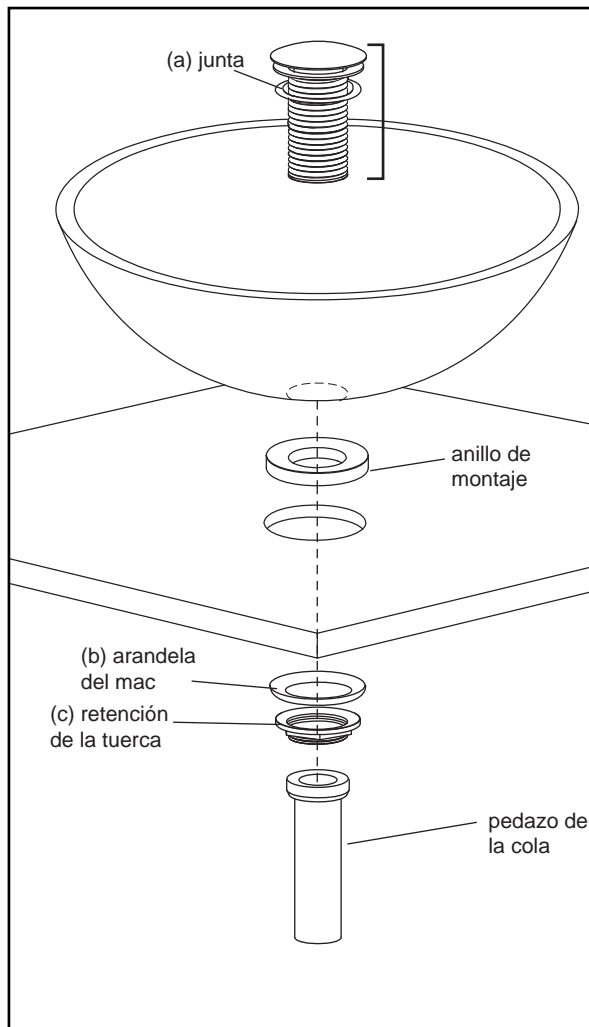

Paso 1:

Corte un 1 3/4" agujero en la encimera para el dren. Refiera por favor a la plantilla del recorte.

Nota: para evitar daño posible al gabinete, corte la encimera antes de instalar la encimera al gabinete.

Paso 2:

coloque cuidadosamente el fregadero de modo que los agujeros de dren alineen

Para montar el dren:

**Nota: Drene está montado correctamente cuando está empaquetado.*

Paso 3

Desatornille el cuerpo del dren de pedazo de la cola

Ponga el anillo de montaje en el centro de la tapa del recipiente donde alineará con el recorte.

Paso 4

Resbale (a) la junta de goma hacia la tapa del cuerpo del dren como se muestra.

Paso 5

Instale el cuerpo del dren a través de fregadero.

Paso 6

Resbale (b) la arandela de goma del mac alrededor de una pulgada encima del cuerpo del dren. Entonces atornille (c) conservando la tuerca hasta la arandela de goma del mac. (Cerciórese de le para tener algunos hilos de rosca expuestos al tornillo en el pedazo de la cola.

Paso 7

De debajo encimera, tornillo en el pedazo de la cola para drenar el cuerpo.

Paso 8

Apriete la tuerca de fijación del montaje del dren a mano hasta que pare el dar vuelta, cerciorándose de que todas las arandelas del silicón están utilizadas y en sus lugares apropiados. Entonces dé vuelta a la vuelta de la tuerca de fijación una mitad con una llave para el ajuste final.



¡PRECAUCIÓN! No apriete el montaje del dren demasiado como esto puede hacer el tazón de fuente poderosamente agrietarse durante la instalación o en algún momento en futuro.

Puede ser necesario cortar la pieza de la cola o la pieza de la pierna horizontal para hacer ajuste a la plomería existente.

Paso 9

Instale el grifo según las instrucciones/manual del fabricante.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para los mejores resultados en cuidar su fregadero de cristal, sugerimos:

- Nunca utilice el limpiador fuerte/abrasivo. Pruebe siempre su solución de la limpieza en área unnoticeable antes de aplicar a la resaca entera
- Limpie las superficies limpias, inmediatamente después de aplicar el limpiador.
- No permita que el limpiador se siente o que empape. Nunca deje los limpiadores sentarse en la superficie del vidrio.
- Utilice una suavidad, una esponja humedecida y un paño. Nunca utilice un material abrasivo tal como cepillo o cojín de fregado para limpiar superficies. Rasguñarán la superficie de cristal.
- Aclare y limpie siempre limpio los accesorios para prevenir la acumulación del jabón

CUTOUT TEMPLATE

