

# DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION

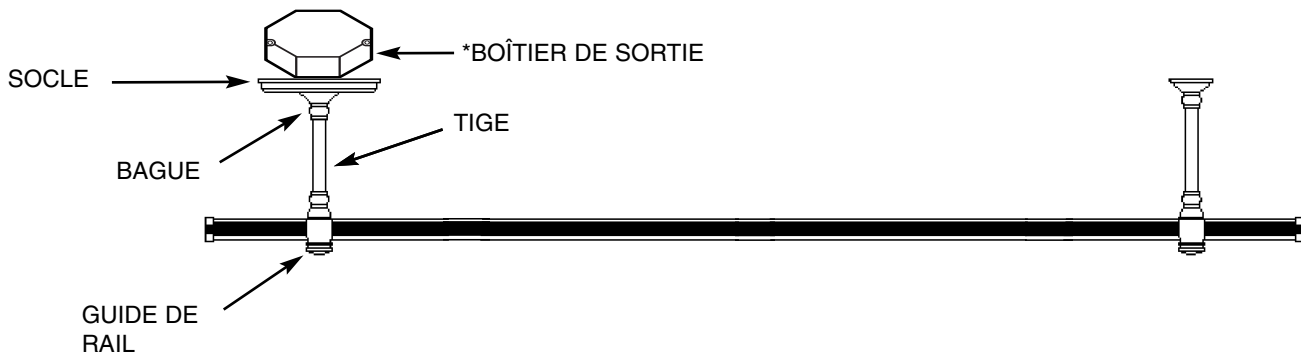


FIGURE 1

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** : assurez-vous que l'alimentation de la sortie sur laquelle vous allez travailler est coupée, soit en retirant le fusible soit en déconnectant le disjoncteur.

**SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN DE LA MÉTHODE À SUIVRE, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. La distance minimale entre l'avant du luminaire et toute surface inflammable est de 20,32 cm (8 po).
2. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.

**AVERTISSEMENT** : l'utilisation d'éléments autres que ceux fournis par le fabricant annulera la garantie et peut engendrer des risques pour la sécurité.

**ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE** : ÉLOIGNER DE TOUTES MATIÈRES INFLAMMABLES.

**L'UTILISATION D'UN RÉGULATEUR D'ÉCLAIRAGE SUR DES LUMINAIRES HALOGÈNES EN RÉDUIT GRANDEMENT LA DURÉE DE VIE UTILE.**

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'ampoule allumée est BRÛLANTE!

**AVERTISSEMENT** : pour réduire les risques d'INCENDIE et de BLESSURE CORPORELLES :

Éteignez ou débranchez et laissez refroidir le luminaire avant d'en remplacer l'ampoule.

L'ampoule devient BRÛLANTE très rapidement! Lors de l'allumage, ne touchez que l'interrupteur ou la prise.

Ne touchez pas l'ampoule, l'abat-jour ou le boîtier qui peuvent être brûlants.

Gardez toutes matières inflammables à l'écart du luminaire.

Ne touchez jamais l'ampoule. Utilisez un chiffon doux. L'huile provenant de la peau peut endommager l'ampoule.

N'utilisez pas le culot de la lampe si son bouclier est manquant ou endommagé.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

## INSTALLATION DU RAIL À LA BARRE D'ALIMENTATION ET AU SUPPORT

**REMARQUE** : lors du cintrage du rail, ne pas le cintrer à un angle plus étroit qu'un rayon de 30 cm (12 po).

1. Installez le rail aux adaptateurs afin que les conducteurs soient en face des contacts de la barre d'alimentation. **\*Veuillez vous assurer que les contacts s'emboîtent correctement aux conducteurs du rail. Vous devrez peut-être ajuster la vis de mise à la terre.**

**REMARQUE** : si l'alimentation ou les adaptateurs de support ne se ferment pas correctement autour du rail, tournez le rail pour assurer un branchement correct.

2. Fermez les adaptateurs par-dessus le rail et placez le capuchon.
3. Fixez solidement le capuchon sur les adaptateurs en serrant les vis de montage.
4. Serrez les vis de mise à la terre sur les adaptateurs dans la rainure du rail.
5. Si le rail n'est pas de niveau, desserrez les vis de l'adaptateur du support de rail, remettez à niveau et resserrez les vis.



**AMBIANCE®**  
LIGHTING SYSTEMS

**F-019**

062206

[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)