

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Install crossbar assembly complete with nipple and canopy chain loop to junction box as one complete assembly (Fig. 1).
3. Remove loop ring (B) from canopy loop (C). Slip canopy (D) over loop (C) and secure by fastening loop ring (B). Adjust the height of the nipple so canopy will sit flat against ceiling and tighten locknut (A) against crossbar (E).
4. Remove loop ring (B) and canopy (D) from ceiling.
5. Fasten central rod (H) onto fixture frame (I), but do not weave wire through chain links yet.
6. Hold pendant up against canopy loop (C) with chain and adjust to desired height. Remove excess chain.
7. Before tightening chain onto canopy loop (C), weave pendant wire through every second link.
8. Let the canopy loop ring (B) slip to the bottom of chain. Repeat this step for canopy (D).
9. Secure chain onto canopy loop (C).
10. Weave wire through the canopy loop and into junction box.
11. Install both ground wires of pendant, one from canopy (F) and one from the fixture (G) to ground screw or ground wire of junction box or ground screw on crossbar.
12. Connect black wire of power supply to the smooth side of the wire (flexible cord) from the pendant and connect white wire of power supply to the ribbed side of the wire from the pendant. NOTE: Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.
13. Lift canopy up to ceiling covering junction box and secure by using canopy loop ring.


BULB AND DIFFUSER INSTALLATION

1. Install 60W Max. A19 bulbs into the sockets (Not included).
2. Install metal washer (J), diffuser (K), decorative disc (L) over bottom nipple (M), and secure them by fastening finial (N) onto bottom nipple (M).

TURN ON POWER

ENJOY YOUR HAMPTON BAY™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

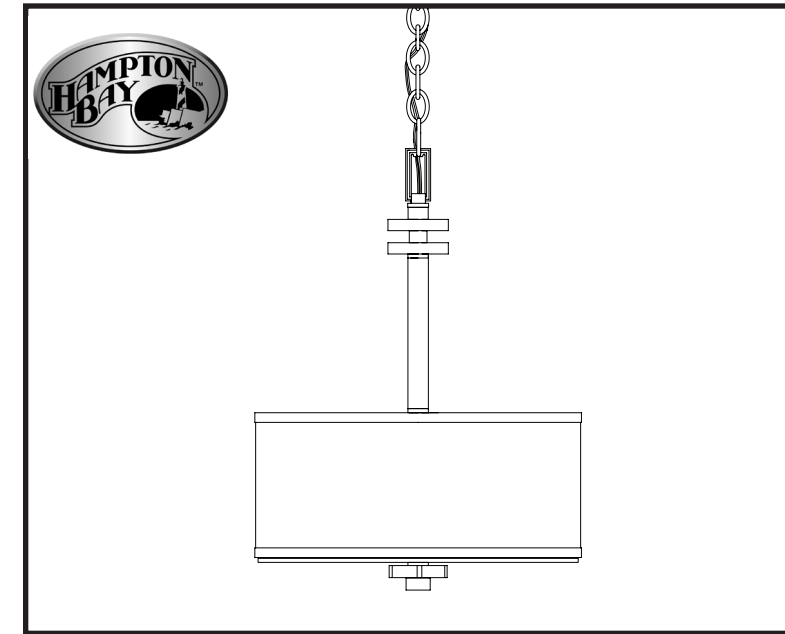

Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

Merci

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

Gracias

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

15331-014 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
 - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- La instalación de esta luminaria (este producto) deberá de cumplir con los códigos locales de construcción.
- La instalación de esta luminaria (este producto) deberá ser realizada por un electricista calificado.



15331/05/07

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT: Employer un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Couper le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Installer le croisillon, complet avec embout et bague de l'anneau du canope, à la boîte de dérivation. (Voir fig.1)
3. Enlever la bague de l'anneau (B) la bague du canope (C). Glisser le canope (C) sur l'anneau et fixer en serrant la bague de l'anneau (B). Ajuster la hauteur de l'embout afin que le canope soit plat contre le plafond et serrer le verrou (A) contre le croisillon (E).
4. Retirer la bague de l'anneau (B) et le canopé (D) du plafond.
5. Serrez la barre centrale (H) jusqu'à la lampe (I), mais ne tissez pas encore le fil avec les anneaux de la chaîne.
6. Tener le lustre contre l'anneau du canope (C) avec chaîne et ajuster à la hauteur désirée. Enlever le restant de la chaîne.
7. Avant de serrer la chaîne à l'anneau du canopé (C), passer le fil du lustre par tous les deux maillons.
8. Laisser la bague de l'anneau du canope (B) glisser jusqu'au bas de la chaîne. Répéter cette étape pour le canope (D).
9. Serrer la chaîne sur la bague de l'anneau du canope (C).
10. Passer le fil par l'anneau du canope et la boîte de dérivation.
11. Installez les deux fils de terre du lustre (un du canopé (F) et un de l'appareil (G) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.
12. Branchez le fil noir de l'alimentation électrique au côté lisse du fil (souple) à partir du luminaire et branchez le fil de l'alimentation électrique au côté nervuré du fil à partir du chandelier. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boîte de dérivation.
13. Soulever le canope jusqu'au plafond couvrant la boîte de dérivation et fixer en utilisant la bague de l'anneau du canope.

Fig. 1

INSTALLATION DU DIFFUSEUR ET DE L'AMPOULE

1. Installez les ampoules A19 de puissance maximale 60W (Pas inclus).
2. Installez la rondelle métallique (J), le diffuseur (K), le disque décoratif transparent (L) par dessus les mamelons inférieurs (M) et fixez-les en serrant le bout (N) dans le mamelon inférieur (M)..

REMETTEZ LE COURANT

**PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE
HAMPTON BAY™**

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Desconecte la corriente en la caja principal de fusibles.
2. Instale la barra de montaje; pre-ensamblada con el tubo de rosca y el ojal del plato cobertor y proceda a asegurarla a la caja de unión. (Fig. 1)
3. Remover ojal (B) del ojal del plato cobertor (C). Deslice plato cobertor (D) sobre el ojal (C) y asegúrelo enroscando el ojal (B) al tubo de rosca. Ajuste la altura del tubo de rosca de manera que el plato cobertor quede contra el techo y apreté la tuerca contra la barra de montaje (E).
4. Remueva el ojal y el plato cobertor (D) del techo.
5. Asegure la varilla central (H) en el marco del aditamento (I), pero todavía no pase el cable a través de los eslabones de la cadena.
6. Sostenga la luminaria contra el ojal del plato cobertor (C) con la cadena y ajústelo a la altura deseada. Corte el exceso de la cadena.
7. Antes de asegurar la cadena y ajústelo al ojal del plato cobertor (C), pase el alambre de la luminaria por en medio de la cadena, dejando una unión por en medio.
8. Deslice el ojal (C) del plato cobertor hasta la parte inferior de la cadena. Repita este paso para el plato cobertor (D).
9. Apriete la cadena al hojal del plato cobertor (C).
10. Pase el alambre por en medio del ojal del plato cobertor y dentro de la caja de unión.
11. Instale alambres polo tierra de la luminaria (uno del plato cobertor (F) y uno de la parte (G) al tornillo de conexión a tierra de la caja de conexiones o al tornillo de conexión a tierra de la barra transversal.
12. Conecte el cable negro de la fuente de energía al lado liso del cable (flexible) del candelabro y conecte el cable blanco de la fuente de energía al lado estriado del cable del candelabro. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.
13. Coloque el plato cobertor contra el techo, cubriendo de esta manera la caja de unión y asegúrelo usando el ojal del plato cobertor.

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y DIFUSOR

1. Instale las bombillas A19 de 60W como máximo (No incluidas).
2. Instale la arandela de metal (J), el difusor (K), el disco transparente decorativo (L) sobre la boquilla inferior (M), y asegúrelos afianzando el remate (N) en la boquilla inferior (M).

ENCIENDA LA LUZ

**DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION
HAMPTON BAY™**

